


imageRUNNER 2600 Serisi

SAĞLAM, GÜVENİLİR VE SON DERECE VERİMLİ A3 SİYAH- BEYAZ ÇOK İŞLEVLİ YAZICILAR

TEMEL KONFIGÜRASYON SEÇENEKLERİ

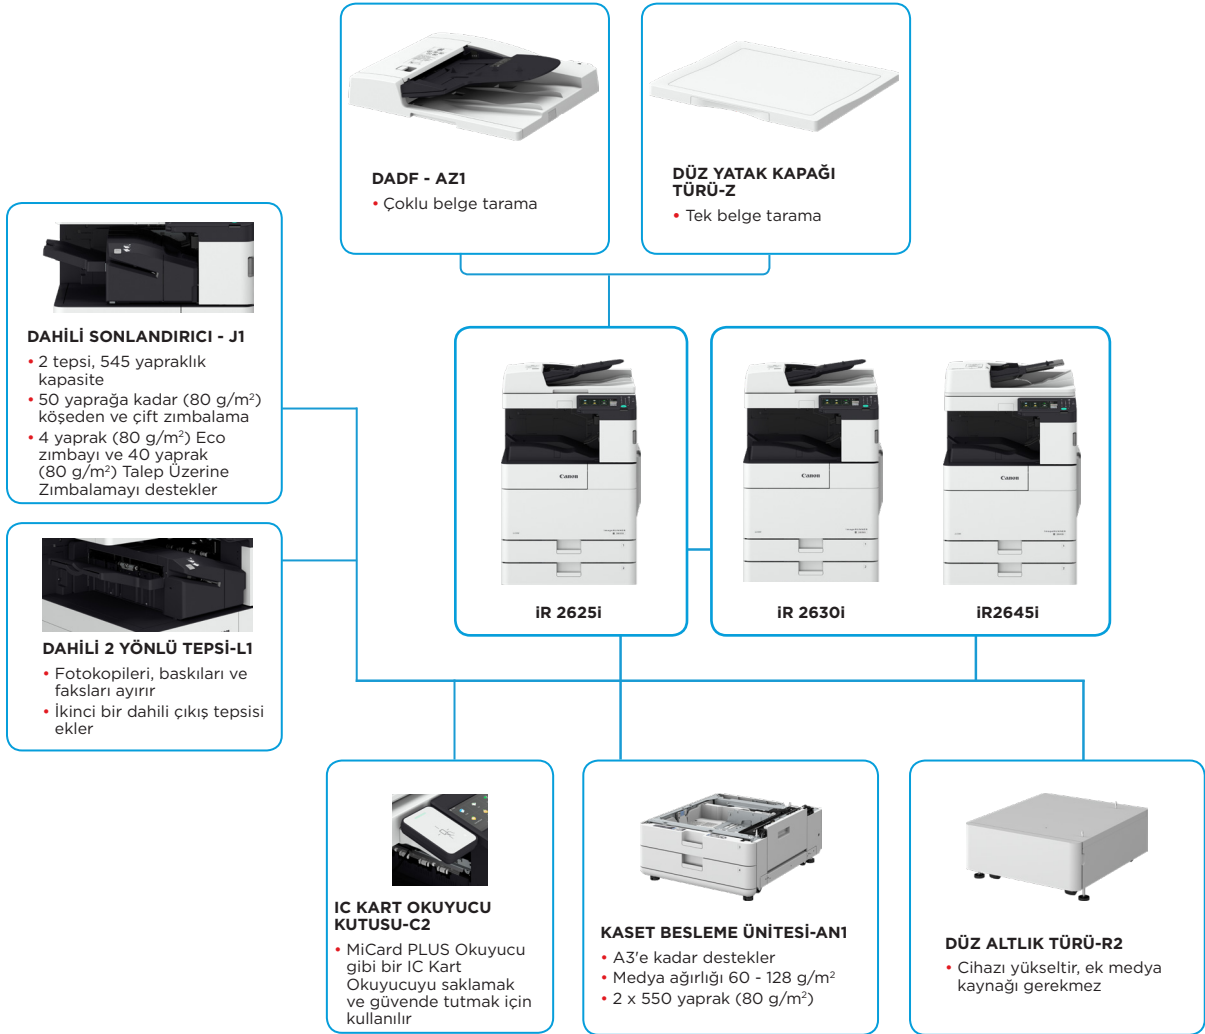

Bu düz konfigürasyon yalnızca örnek verme amaçlıdır. Seçeneklerin tam listesi ve tam uyumluluk ilişkileri için lütfen Çevrimiçi Ürün Konfigürasyon Aracına başvurun veya satış temsilcinizle iletişime geçin.

Canon

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER 2600 Serisi

ANA BİRİM

Makine türü

A3 Siyah-Beyaz Lazer Çok İşlevli

Temel işlevler

Baskı, Fotokopi, Tarama, Gönderme ve Opsiyonel Faks
Canon Dual Özel İşlemci (Paylaşımlı)

Kontrol Paneli

Standart: 17,8 cm/7 inç TFT LCD WSVGA Renkli Dokunmatik panel

Bellek

Standart: 2,0 GB RAM

Arabirim Bağlantısı

AĞ
Standart: 1000Base-T/100Base-TX/10Base-T,
Kablolu LAN (IEEE 802.11 b/g/n)

Kağıt Besleme Kapasitesi (A4, 80 g/m²)

DiĞERLERİ
Standart: USB 2.0 (Ana Bilgisayar) x 3, USB 2.0 (Cihaz) x 1
Standart: 1200 yaprak
Maksimum: 2300 yaprak (Kaset Besleme Ünitesi-ANI ile)

Kağıt çıkışı kapasitesi (A4, 80 g/m²)

Standart: 250 yaprak
Maksimum: 545 yaprak (Dahili Sonlandırıcı-J1 ile)

Sonlandırma Özellikleri

Standart model: Düzenleme, Gruplama
Sonlandırıcı modeli (Dahili Sonlandırıcı-J1): Düzenleme, Gruplama, Ofsetleme, Telsiz Zımbalama, Talep Üzerine Zımbalama

Desteklenen Medya Tipleri

Kağıt Kaseti (1/2):
İnce, Düz, Kalın, Renkli, Geri Dönüştürülmüş, Delikli
Çok Amaçlı Tepsisi:
İnce, Düz, Kalın, Renkli, Geri Dönüştürülmüş, Delikli, Asetat, Aydınlatıcı, Etiket, İyi Kalite, Zarf
*Bazı aydınlatıcı kağıtları kullanılamaz.

Desteklenen Medya Boyutları

Üst Kaset 1:
Standart boyut: A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Özel boyut: Min. 139,7 x 182,0 mm; en fazla 297,0 x 390,0 mm
Alt Kaset 2:
Standart boyut: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R
Özel boyut: Min. 139,7 x 182,0 mm; en fazla 297,0 x 431,8 mm

Desteklenen Medya Ağırlıkları

Çok amaçlı tepsisi:
Standart boyut: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R, Zarf [No. 10 (COM 10), Monarch, ISO-C5, DL]
Özel Boyut / Serbest Boyut: Min. 98,0 x 148,0 mm - 297,0 x 431,8 mm

İsınma Süresi (Hızlı Başlatma Modu Açık Durumdayken)

Kağıt Kasetleri (1/2): 60 - 128 g/m²
Çok Amaçlı Tepsisi: 52 - 220 g/m²
(İnce: yalnızca dikey gren kağıt besleme: 52 - 59 g/m²)
Çift taraflı: 60 - 105 g/m²

12 saniye veya daha az*

*Cihazın açıldığı ana ile fotokopi çekmeye hazır olması arasında geçen süre (baskı rezervasyonu değil)
Uyku Modundan Çıkma: 10 saniye veya daha az
4 saniye veya daha az*

*Cihazın açıldığı andan dokunmatik panel ekranında temel işlemlerin gerçekleştirilebildiği ana kadar geçen süre.

Boyutlar (G x D x Y)

iR 2645i: 586 x 709 x 926 mm
iR 2630i: 586 x 713 x 912 mm
iR 2625i: 586 x 713 x 912 mm (DADF-AZ1 ile)
586 x 700 x 818 mm (Düz Yatak Kapağı türü Z ile)

Kurulum Alanı (G x D)

iR 2645i: 1363 x 1269 mm*
iR 2630i: 1363 x 1273 mm*
iR 2625i: 1363 x 1273 mm (DADF-AZ1 ile)*
1363 x 1260 mm (Düz Yatak Kapağı türü Z ile)*
*Kaset açılken + ana gövde etrafında 100 mm boşluk ile

Ağırlık

iR 2645i: Yaklaşık 75,5 kg (toner hariç)
iR 2630i: Yaklaşık 73,6 kg (toner hariç)
iR 2625i: Yaklaşık 73,6 kg (toner hariç, DADF-AZ1 ile)
Yaklaşık 66,8 kg (toner hariç, Düz Yatak Kapağı türü Z ile)

BASKI TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Yazdırma Hızı (Siyah-Beyaz)

iR 2645i:
Dakikada 45 sayfa (A4), dakikada 22 sayfa (A3), dakikada 32 sayfa (A4R), dakikada 20 sayfa (A5R)
iR 2630i:
Dakikada 30 sayfa (A4), dakikada 15 sayfa (A3), dakikada 21 sayfa (A4R), dakikada 17 sayfa (A5R)
iR 2625i:
Dakikada 25 sayfa (A4), dakikada 15 sayfa (A3), dakikada 17 sayfa (A4R), dakikada 17 sayfa (A5R)

Baskı Çözünürlüğü (dpi)

1200 x 1200

Sayfa tanımlama dilleri

Standart: UFR II, PCL 6
Opsiyonel: Orijinal Adobe PostScript Level 3

Doğrudan Baskı

USB bellekten doğrudan baskı ve Uzak Kullanıcı Arabirimi.
Desteklenen dosya türleri: PDF, EPS, TIFF, JPEG ve XPS

Mobil cihazdan ve buluttan yazdırma

Mopria, Google Cloud Print, Canon PRINT Business ve uniFLOW Online
Gereksinimlerinize bağlı olarak mobil cihazlardan ve bulut tabanlı hizmetlerden baskı olanağı sağlamak için çeşitli yazılım çözümleri kullanılabilir.
Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin

Yazı tipleri

PCL yazı tipleri: 93 Roman, 10 Bit eşlem yazı tipi, 2 OCR yazı tipi, Andalé Mono WT J/K/S/T** (Japonca, Korece, Basitleştirilmiş ve Geleneksel Çince), Barkod yazı tipleri**
PS yazı tipleri: 136 Roman

** Opsiyonel PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1 gerektirir
** Opsiyonel Barkod Baskı Seti-D1 gerektirir

Yazdırma Özellikleri

İşi Askıya Alma Zaman Aşımı, Profil Ayarları, Güvenli Baskı, Üstbilgi/Altbilgi, Sayfa Düzeni, Çift Taraflı Yazdırma, Birleştirme, Kitapçık Yazdırma, Gruplama, Karşık Kağıt Boyutları/Yönleri, Ofsetleme, Toner Azaltma, Poster Baskısı, Manuel Baskı Bekletme

İşletim Sistemi

UFRIL: Windows* 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.9 veya üzeri)

PCL: Windows* 7/8.1/10/Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019

PS: Windows* 7/8.1/10/Server 2008 /Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016/Server 2019, MAC OS X (10.9 veya üzeri)

PPD: Windows* 7/8.1/10, MAC OS X (10.9 veya üzeri)

FOTOKOPİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Fotokopi Hızı

iR 2645i:
Dakikada 45 sayfa (A4), dakikada 22 sayfa (A3), dakikada 32 sayfa (A4R), dakikada 20 sayfa (A5R)

iR 2630i:
Dakikada 30 sayfa (A4), dakikada 15 sayfa (A3), dakikada 21 sayfa (A4R), dakikada 17 sayfa (A5R)

iR 2625i:
Dakikada 25 sayfa (A4), dakikada 15 sayfa (A3), dakikada 17 sayfa (A4R), dakikada 17 sayfa (A5R)

iR 2645i: Yaklaşık 3,9 saniye veya daha az

iR 2630i/2625i: Yaklaşık 5,9 saniye veya daha az

Okuma: 600 x 600

Baskı: En fazla 1200 x 1200

9999 fotokopiyeye kadar

Otomatik veya Manuel (9 Seviye)

%25 - %400 (%1'lik artışlarla)

%25, %50, %61, %70, %81, %86

%115, %122, %141, %200, %400

Alana Göre R/E Ön Ayar Oranı, Kağıt Ayarı, Önceki Ayar, Favori Ayar, Çift Taraflı, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Yarıda Kesme Modu, Ayar Onayı/İptali

İki Açık Kitap Sayfası, Çift Taraflı Orijinal, Sonlandırma, Kitapçık, İş Oluşturma, Tek Sayfada Birden Fazla Orijinal, Farklı Boyuttaki Orijinaler, Yoğunluk Ayarı, Orijinal Tür Seçimi, Netlik, Çerçevesiz Silme, Kaydırma, Cilt Payı, İş Tamamlandı Bildirimi, Kimlik Kartı Fotokopisi, Serbest Boyut Orijinal

İlk Fotokopinin Çıkış Süresi (A4)

Fotokopi çözünürlüğü (dpi)

Çoklu Fotokopi

Fotokopi Yoğunluğu

Büyütme

Küçültme Ön Ayarları

Büyütme Ön Ayarları

Temel Fotokopi Özellikleri

Özel Fotokopi Özellikleri

TARAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Seçilebilir tür

iR2645i: Standart Belge Besleyici (DADF-BA1)
iR2630i: Standart Belge Besleyici (DADF-AZ1)
iR2625i: Opsiyonel Belge Besleyici (DADF-AZ1) veya Düz Yatak Kapağı Türü Z

Belge Besleyici Kağıt Kapasitesi (80 g/m²)

DADF-BA1: 100 yaprak

DADF-AZ1: 50 yaprak

Kabul Edilebilir Orijinaler ve ağırlıklar

Düz yataklı (DADF-BA1):

Yaprak, Kitap, 3 Boyutlu Nesneler

Düz yataklı (DADF-AZ1):

Sayfa, Kitap

Belge Besleyici medya ağırlığı:

DADF-BA1:

1 taraflı tarama: 38 - 128 g/m² (Siyah-Beyaz),

64 - 128 g/m² (Renkli)**¹

2 taraflı tarama: 50 - 128 g/m² (Siyah-Beyaz),

64 - 128 g/m² (Renkli)

** 38-42 g/m²'de yalnızca 1 sayfa besleme desteklenir. (Besleme garantisi edilir ancak geometrik bozulma düzeltilmesi garantisi edilmez)

DADF-AZ1:

1 taraflı tarama: 38 - 128 g/m² (Siyah-Beyaz / Renkli)*

2 taraflı tarama: 38 - 128 g/m² (Siyah-Beyaz / Renkli)*

* 38-52 ve 105-128 g/m²'de yalnızca 1 sayfa besleme desteklenir. (Besleme garantisi edilir ancak geometrik bozulma düzeltilmesi garantisi edilmez)

Desteklenen medya boyutları

Düz yatak: Maks. tarama boyutu: 297 x 431,8 mm

Belge Besleyici medya boyutu:

DADF-BA1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B6, B4R

Özel boyut: 128,0 x 139,7 mm - 297,0 x 431,8 mm

DADF-AZ1: A3, A4, A4R, A5, A5R, B5, B5R, B4R

Özel boyut: 128,0 x 148,0 mm - 297,0 x 431,8 mm

Tarama Hızı (görüntü/dakika): Siyah-Beyaz/Renkli; A4)

DADF-BA1:

1 Taraflı Tarama: 55/55 (300 dpi), 45 (Siyah-Beyaz: 600 dpi)

2 Taraflı Tarama: 27,5/27,5 (300 dpi), 22,5 (Siyah-Beyaz: 600 dpi)

DADF-AZ1:

1 Taraflı Tarama: 35/25 (300 dpi), 25 (Siyah-Beyaz: 600 dpi)

2 Taraflı Tarama: 12/8 (300 dpi), 8 (Siyah-Beyaz: 600 dpi)

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER 2600 Serisi

Tarama Çözünürlüğü (dpi)	Fotokopi: 600 x 600 Gönder: (Gönderme) 600 x 600'e kadar, (Çekme) 600 x 600'e kadar Faks: 600 x 600'e kadar	Veriler	Opsiyonel: Veri Kaybını Önleme (uniFLOW gerektirir)
İçeri Tarama Teknik Özellikleri	Renkli Ağ ScanGear2. Hem TWAIN hem de WIA için Desteklenen İşletim Sistemi: Windows* 7/8/10 Windows* Server 2008/Server 2008 R2/Server 2012/Server 2012 R2/Server 2016	Ağ	Standart: IP/Mac Adresi Filtreleme, IPSEC, TLS Şifreli İletişim, SNMP V3.0, IEEE 802.1X, IPv6, SMTP Kimlik Doğrulaması, SMTP'den önce POP kimlik doğrulaması, S/MIME
Tarama Yöntemi	Gönderme işlevi tüm modellerde bulunur USB Bellek Anahtarına Tarama: Tüm modellerde kullanılabilir Mobil cihazlara ve bulut tabanlı hizmetlere tarama: Gereksinimlerinize bağlı olarak mobil cihazlara veya bulut tabanlı hizmetlere tarama yapmak için çeşitli çözümler mevcuttur. Daha fazla bilgi için lütfen satış temsilcinizle iletişime geçin. TWAIN/WIA İçeri tarama tüm modellerde bulunur	Belge	Standart: Güvenli Baskı, Şifreli PDF, Şifreli Güvenli Baskı, Cihaz imzası Opsiyonel: Kullanıcı imzası
GÖNDERME TEKNİK ÖZELLİKLERİ		ÇEVRESEL TEKNİK ÖZELLİKLER	
Hedef	E-posta/İnternet FAKS (SMTP), SMB, FTP, WebDAV, Super G3 FAKS (Opsiyonel) LDAP (2000)/Yerel (1600)/Hızlı tuşlama (200)	Çalışma Ortamı	Sıcaklık: 10 - 30°C (50 - 86°F) Nem: %20 - %80 BN (Bağıl Nem) 220-240 V, 50/60 Hz, 5,2 Amp CEE7/7 Maksimum: Yaklaşık 1500 W Beklemede: Yaklaşık 20 W Uyku modu: Yaklaşık 0,6 W
Adres Defteri	Gönderme: 600 x 600 Çekme: 600 x 600, 400 x 400, 300 x 300, 200 x 200, 150 x 150, 75 x 75	Güç kaynağı	Eklenti Kapalı: iR 2645i: Yaklaşık 0,06 W iR 2630i/2625i: Yaklaşık 0,09 W
Gönderme çözünürlüğü (dpi)	Dosya: FTP (TCP/IP), SMB (TCP/IP), WebDAV E-posta/İnternet Faksı: SMTP (gönderme), POP3 (alma)	Fiş (Ana Birim)	Tipik Elektrik Tüketimi (TEC)*: iR 2645i: 2,4 kW/sa iR 2630i: 1,5 kW/sa iR 2625i: 1,3 kW/sa
İletişim protokolü	Standart: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, PDF A/1-b, Şifreli), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir), PDF/XPS (Cihaz İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opsiyonel: PDF (Takip ve Düzeltme), PDF/XPS (Kullanıcı İmzası) *Yalnızca tek sayfa	Güç tüketimi	*US ENERGY STAR* sürüm 2.0 uyarınca Ses Gücü Seviyesi (LwAd) Aktif: iR 2645i: 73,1 dB veya Daha az* ¹ iR 2630i: 71,0 dB veya Daha az* ¹ iR 2625i: 70,2 dB veya Daha az* ¹ Beklemede: Sessiz* ² Sessiz ifadesi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emisyon ses basıncı seviyesinin ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha düşük değerde olduğu anlamına gelir.
Dosya Formatı	Standart: TIFF (MMR), JPEG*, PDF (Kompakt, Arama Yapılabilir, PDF A/1-b, Şifreli), XPS (Kompakt, Arama Yapılabilir), PDF/XPS (Cihaz İmzası), Office Open XML (PowerPoint, Word) Opsiyonel: PDF (Takip ve Düzeltme), PDF/XPS (Kullanıcı İmzası) *Yalnızca tek sayfa	Gürültü düzeyleri (Siyah-Beyaz/Renkli)	Ses Basıncı Seviyesi (LpAm) (Referans) Bekleyen kişi konumu: Aktif: iR 2645i: 1 taraflı: LpAm 52 dB, 2 taraflı: LpAm 55 dB iR 2630i: 1 taraflı: LpAm 50 dB, 2 taraflı: LpAm 53 dB iR 2625i: 1 taraflı: LpAm 50 dB, 2 taraflı: LpAm 52 dB Beklemede: Sessiz* ² (Referans) Sessiz ifadesi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emisyon ses basıncı seviyesinin ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha düşük değerde olduğu anlamına gelir.
Evrensel Gönderme Özellikleri	Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaler, Yoğunluk Ayarı, Netlik, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, Bitti Damgası, İş Tamamlandı Bildirimi, Dosya Adı, Konu/Mesaj, Yanıtla, E-posta Önceliği, TX Raporu, Orijinal İçerik Yönü		Ses Basıncı Seviyesi (LpAm) (Referans) Bekleyen kişi konumu: Aktif: iR 2645i: 1 taraflı: LpAm 52 dB, 2 taraflı: LpAm 55 dB iR 2630i: 1 taraflı: LpAm 50 dB, 2 taraflı: LpAm 53 dB iR 2625i: 1 taraflı: LpAm 50 dB, 2 taraflı: LpAm 52 dB Beklemede: Sessiz* ² (Referans) Sessiz ifadesi, aynı mekanda bulunan birinin duyduğu emisyon ses basıncı seviyesinin ISO 7779 uyarınca belirlenen arka plan gürültüsü mutlak standart değerinden daha düşük değerde olduğu anlamına gelir.
FAKS TEKNİK ÖZELLİKLERİ		Standartlar	*1 RAL-UZ205 (2017) uyumlu (Veriler, Blue Angel Standart değerinden alınmıştır) *2 Referans değeri: ISO7779 ile tek ünite ölçülmüş, ISO9296:2017 ile tanımlanmıştır
Opsiyonel / standart	Tüm modellerde opsiyoneldir	SARF MALZEMELERİ	Blue Angel
Maksimum Bağlantı Hattı Sayısı	1	Toner Kartuşları	C-EXV 59 Siyah Toner
Modem Hızı	Super G3: 33,6 kbps G3: 14,4 kbps	Toner (%6 Kapsamada Tahmini Verimlilik)	Siyah: 30.000 sayfa (A4)
Sıkıştırma Yöntemi	MH, MR, MMR, JBIG	YAZILIM VE YAZICI YÖNETİMİ	
Çözünürlük (dpi)	400 x 400 (ultra yüksek), 200 x 400 (süper yüksek), 200 x 200 (yüksek/fotoğraf), 200 x 100 (normal)	İzleme ve raporlama	Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (ULM): Maliyetleri tespit ve kontrol etmek için her bir cihazda kullanıcı tabanlı seviyede gömülü raporlama özelliğini kullanarak maliyetlerinizi kolayca yönetin. uniFLOW Online Express*: ULM ile birlikte daha fazla kontrol kazanarak kullanıcı/departman başına yapılan harcamaları ortaya çıkarabilir ve merkezi bulut tabanlı bir konumdan düşürülmesi gereken maliyetleri tam olarak saptayabilirsiniz. *Kurulum, etkinleştirme ve kayıt gerektirir
Gönderme/Kaydetme Boyutu	A3, A4, A4R, A5* ¹ , A5R* ¹ , B4, B5* ² , B5R* ¹ * ¹ A4 olarak gönderilir * ² B4 olarak gönderilir		
FAKS belleği	30.000 sayfaya kadar		
Hızlı arama	Maks. 200		
Grup aramaları/hedefler	Maks. 199 arama		
Sıralı yayın	Maks. 256 adres		
Bellek yedeklemesi	Var		
Faks Özellikleri	Orijinal Tür Seçimi, Çift Taraflı Orijinal, İki Açık Kitap Sayfası, Farklı Boyuttaki Orijinaler, Yoğunluk (Tarama için), Netlik, Çerçeveyi Silme, İş Oluşturma, Gönderenin Adı (TTI), Doğrudan Gönderme, Gecikmeli Gönderme, Önizleme, Bitti Damgası, İş Tamamlandı Bildirimi, TX Raporu		
DEPOLAMA TEKNİK ÖZELLİKLERİ			
Bellek Ortamı	Standart: USB Bellek		
GÜVENLİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ			
Kimlik Doğrulama	Standart: Evrensel Oturum Açma Yöneticisi (Cihaz ve İşlev Düzeyinde Oturum Açma), uniFLOW Online Express*, Kullanıcı Kimlik Doğrulaması, Departman Kimliği, Kimlik Doğrulama, Erişim Yönetim Sistemi Opsiyonel: My Print Anywhere güvenli baskı (uniFLOW gerektirir), Resimle Giriş *Bu çözüm ücretsizdir ancak etkinleştirme gerektirir.		

TEKNİK ÖZELLİKLER

imageRUNNER 2600 Serisi

Uzaktan yönetim araçları	iW Yönetim Konsolu: Bir cihaz filosunun merkezileştirilmiş yönetimi (sarf malzemelerini izleme, durum izleme ve uyarılar, adres defterlerinin dağıtımı, yapılandırma araçları, ürün yazılımı uygulamaları, sayacı yakalama ve raporlama, sürücü ve kaynak yönetimini içerir) için kullanılan sunucu tabanlı yazılım e-Bakım: Gömülü RDS üzerinden e-Bakım hizmetleriyle uyumludur (Verimli, hızlı ve önleyici bakım sunmak için hizmet sağlayıcılarına sayacı yakalama, otomatik sarf malzemeleri yönetimi, uzaktan tanı ve raporlama olanaklarını sunar) İçerik Teslim Sistemi: Ürün yazılımı ve iR seçeneklerinin uzaktan dağıtılması; Uzak Kullanıcı Arabirimi (RUI), Uzaktan cihaz yönetimini ve kontrolünü sağlamaya yardımcı olan her bir cihazın web tabanlı arabirimidir	GÜVENLİK SEÇENEKLERİ VERİ GÜVENLİĞİ Resimle Giriş A1
Tarayıcı yazılımı	Ağ ScanGear: Bir ağdaki bilgisayarların, cihazın içeri tarama işlevini kullanabilmelerini sağlayan TWAIN uyumlu tarayıcı sürücüsü	SİSTEM VE DENETLEYİCİ SEÇENEKLERİ YAZDIRMA AKSESUARLARI PCL ULUSLARARASI YAZI TİPİ SETİ-A1: Andalé Mono WT J/K/S/T(Japonca/ Korece/ Basitleştirilmiş Çince/ Geleneksel Çince) için PCL desteği ekler. PS YAZICI SETİ-BT1: Adobe PostScript 3 yazdırma için ağa bağlı yazdırma desteği sunar. BARKOD BASKISI BARKOD BASKI SETİ-D1: Jet caps teknolojisini kullanarak çıktılarda 1D ve 2D barkodlar yazdırabilme özelliği sağlar. SİSTEM AKSESUARLARI FOTOKOPİ KONTROL ARABİRİMİ SETİ-D1: Maliyet kurtarma için 3. taraf fotokopi kontrol terminali ile Canon'un iR-ADV serisi arasında bağlantı (CCVI I/F) sağlar. FAKS AKSESUARLARI SUPER G3 FAKS KARTI-AV2 UZAKTAN FAKS SETİ-A1: Cihazın faks kartı olan başka bir cihazdan faks gönderilmesine ve alabilmesine olanak sağlar.
KAĞIT BESLEME SEÇENEKLERİ KASET BESLEME ÜNİTESİ-AN1	Kağıt Kapasitesi: 550 yaprak x 2 (80 g/m ²) Kağıt Türü: İnce, Düz, Kalın, Renkli, Geri Dönüştürülmüş, Delikli Kağıt Boyutu: A3, A4, A4R, A5R, B4, B5, B5R, Özel boyut: 139,7 x 182,0 mm - 297,0 x 431,8 mm Kağıt Ağırlığı: 60 - 128 g/m ² Güç Kaynağı: Ana Birimden Boyutlar (G x D x Y): 565 x 650 x 248 mm (ana birime bağlandığında) Ağırlık: Yaklaşık 23,5 kg	DİĞER SEÇENEKLER ERİŞEBİLİRLİK AKSESUARLARI ADF ERİŞİM MANDALI-A1: Belge besleyiciye bağlanır ve oturarak kullanımda erişimi kolaylaştırır. ZIMBA KARTUŞU ZIMBA P1 - Zımbalama için (2 x 5000 adet)
ZARF BESLEYİCİ EKLENTİSİ-D1	Kolay zarf beslemesi için 2. kağıt çekmecesiye bağlanır. 50 adede kadar zarf tutabilir.	
ÇIKTI SEÇENEKLERİ DAHİLİ 2 YÖNLÜ TEPSİ-L1	Fotokopilerin, baskıların ve faksların ayrıştırılmasını sağlar. 350 yapraklık birleşik çıktı kapasitesi sağlamak için ikinci bir dahili çıktı tepsi ekler (üst tepsi 100 yaprak/alt tepsi 250 yaprak).	
DAHİLİ SONLANDIRICI-J1 (Dahili)	Tepsi Sayısı: 2 Üst Tepsi Kapasitesi*: A3, A4, A4R, A5, A5R, A6R, B4, B5, B5R: 45 yaprak Alt Tepsi Kapasitesi*: A4, A5, A5R, B5: 500 yaprak, A3, A4R, B4, B5R: 250 yaprak, A6R: 30 yaprak *81,4 g/m ² kağıt ile Kağıt Ağırlığı: 52 - 220 g/m ² Zimba Konumu: Köşeden, Çift Zimba Kapasitesi: Köşeden ve Çift Zımbalama: A4/B5: 50 yaprak (52 - 90 g/m ²) A3/A4R/B4: 30 yaprak (52 - 90 g/m ²) Eco Zimba: A3/A4/B4/B5: 5 yaprak (52 - 64 g/m ²) 4 yaprak (65 - 81,4 g/m ²) 3 yaprak (81,5 - 105 g/m ²) Talep Üzerine Zimba: 40 yaprak (80 g/m ²) Boyutlar (G x D x Y): 604 x 535 x 205 mm (uzatma tepsi açıldığında) Ağırlık: Yaklaşık 7,3 kg	
DONANIM AKSESUARLARI KART OKUYUCULAR	FOTOKOPİ KART OKUYUCU-F1: Manyetik fiziksel kart erişim sistemi. (Departman Kimliği ile entegre edilir, uniFLOW ile kullanılmaz) IC Kart Okuyucu Kutusu-C2 FOTOKOPİ KART OKUYUCU EKLENTİSİ-H3 - Yalnızca Fotokopi Kart Okuyucu-F1 için hazırlanmış eklenti setidir.	
DİĞERLERİ	KASET KİLİT TÜRÜ-F1 - Kaset tepsilerinin açılmasını önleyen güvenlik aksesuarı (Yalnızca belirli pazarlarda bulunur) DÜZ YATAK KAPAĞI TÜRÜ Z DADF - AZ1	

imageRUNNER 2600 Serisi

ÜRÜN BİLGİLERİ:

ÜRÜN ADI	MERCURY KODU	EAN KODU
imageRUNNER 2645i MFP	3811C004AA	4549292151077
imageRUNNER 2630i MFP	3809C004AA	4549292150995
imageRUNNER 2625i MFP	3808C004AA	4549292150926

OPSİYONEL AKSESUARLAR:

ÜRÜN ADI	MERCURY KODU	EAN KODU
Belge Besleyici/Okuyucu Seçeneği		
DADF - AZ1	3812C001AA	4549292152173
Düz Yatak Kapağı Türü Z	3817C001AA	4549292152197
ADF Erişim Mandalı-A1	1095B001AA	4960999354736
Ağ Seçeneği		
PS Yazıcı Seti-BT1@E	3821C001AA	Yok
Barkod Baskı Seti-D1@E	3999B005AA	Yok
PCL Uluslararası Yazı Tipi Seti-A1@E	4821B003AA	Yok
Gönderme/FAKS		
Super G3 FAKS Kartı AV2	1633C007AA	4549292152968
Uzaktan Faks Seti-A1@E	3679B005AA	Yok
Evrensel Gönderme Dijital Kullanıcı İmzası Seti-C1@E	1326B013AA	Yok
Evrensel Gönderme Takip ve Düzeltme PDF Seti-A1@E	8581B004AA	Yok
Kağıt Besleme Seçeneği		
Kaset Besleme Ünitesi-AN1	1419C002AA	4549292065459
Zarf Besleyici Eklentisi-D1	3665B001AB	4960999650746
Düz Altlık Türü-R2	2290C002AA	8714574655666
Kaset Kilidi Türü-F1	3250V814	8714574659220
Çıktı Seçeneği		
Dahili Sonlandırıcı-J1	1423C002AA	4549292065534
Dahili 2 Yönlü Tepsi-L1	1422C001AA	4549292065510
Zimba-P1	1008B001AB	4960999351100

imageRUNNER 2600 Serisi

OPSİYONEL AKSESUARLAR:

ÜRÜN ADI	MERCURY KODU	EAN KODU
Diğer Seçenekler		
IC Kart Okuyucu Kutusu-C2	0625C002AA	4549292152234
Fotokopi Kart Okuyucu Eklentisi-H3	9897B003AA	4549292152944
Fotokopi Kart Okuyucu-F1	4784B001AA	4960999679686
Fotokopi Denetim Arabirimi Seti-D1	1640C001AA	4549292088281
Isıtıcı Seti-N2	1710C004AA	4549292152166
Kaset Isıtıcı Birimi-37	3666B001BA	4960999654362
DCS- Cihaz Merkezli Yazılım		
ULM için MiCard PLUS	8418B001AA	8714574592169
UFMifare10CardPack	8418B002AA	8714574592176
UFHID10 CardPack	8418B003AA	8714574592183
Sarf Malzemeleri		
C-EXV 59 Siyah Toner	3760C002AA	4549292145793

Yazılım ve Çözümler



Uyumluluk



Canon

Canon Inc.
canon.com
Canon Türkiye
canon.com.tr
Turkish edition
© Canon Europa N.V., 2019